

Einflügelige SEC / ZT-1 Haftraumtür

geprüft nach der VfS Planungsleitlinie für Haftraumtüren 2016

Geprüfte Zusatzfunktionen optional

- Sicherheit	Besondere statische und dynamische Belastung in Anlehnung RC5
- Feuerschutz	Öffnung im Brandfall nach 15 Minuten
- Rauchschutz	Dichtschießend
- Schalldämmung	$R_{w,P} = 37 \text{ dB}$
- Lärmdämpfung	90 dB(A)
- Funktion bei Blockierung	Öffnung bei Blockierung möglich
- Ausführung für besonders gesicherte Hafträume (BGH)	
- Edelstahl	

Größenbereich

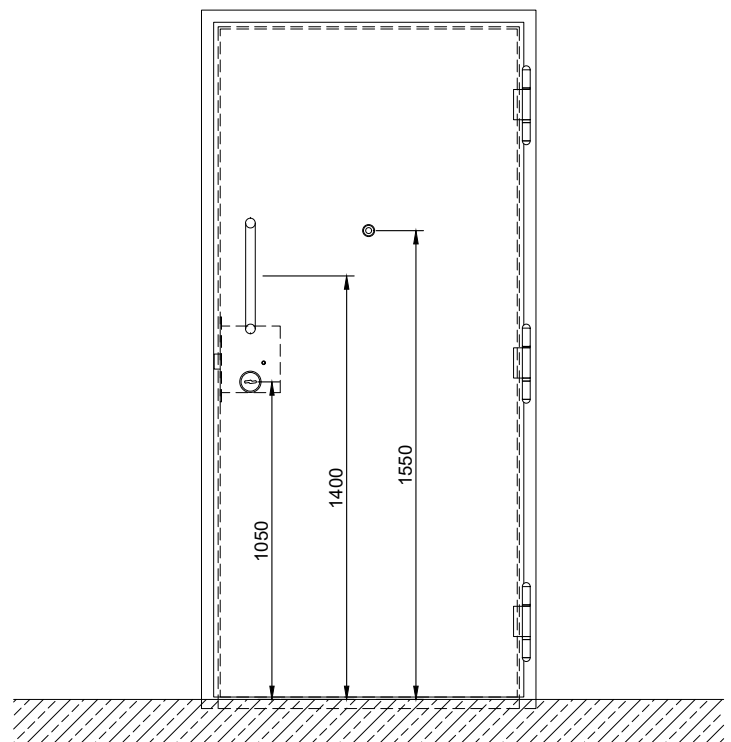
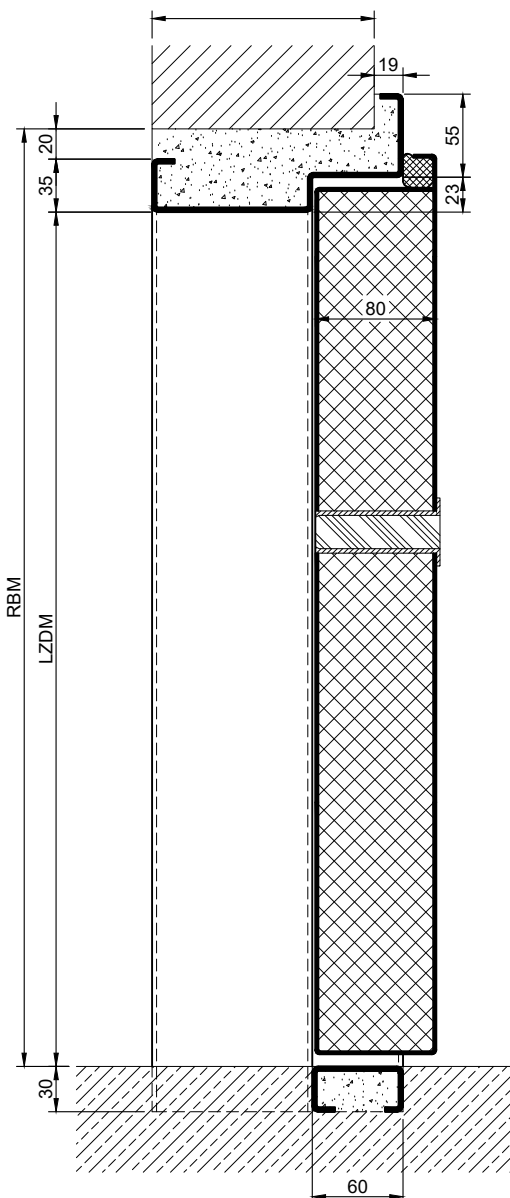
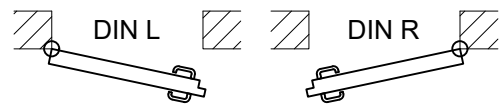
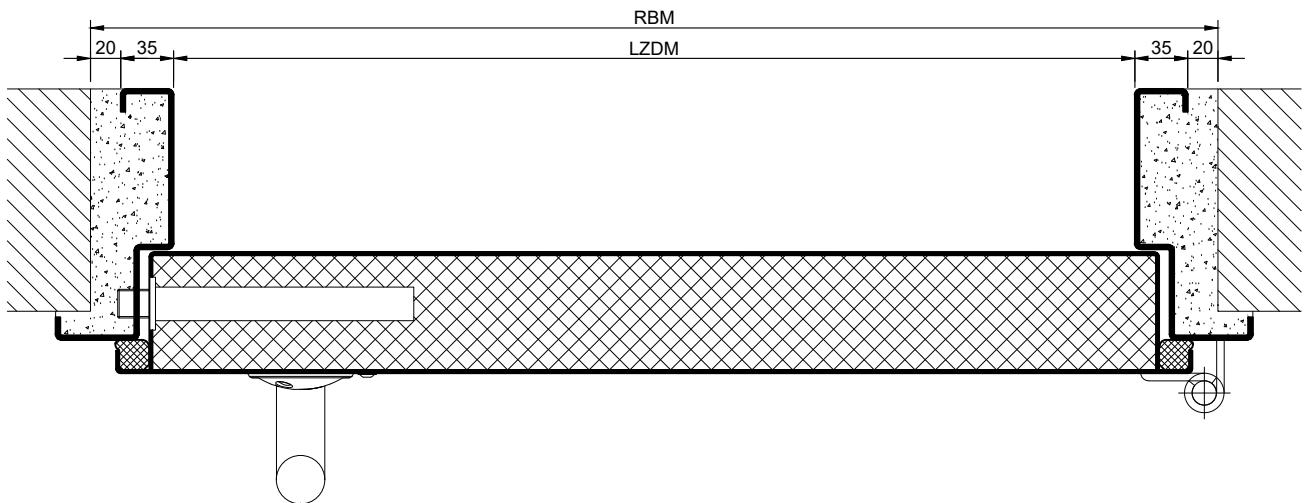
Breite von 875 mm bis 1250 mm
Höhe von 1875 mm bis 2250 mm

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt:	SEC / ZT-1 einflügelige Haftraumtür Fabrikat Buchele geprüft nach VfS-Planungsleitlinie
Türtyp:	SEC / ZT-1
Rohbauöffnung: x mm
Türblatt:	Doppelwandiges, planebenes 80 mm dickes Stahltürblatt aus 2,0 mm gekantetem Stahlblech ohne Bandprägung, dreiseitig gefälzt mit Dickfalz und Dichtungsprofil im Falz. Ohne unteren Anschlag Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt Senkdichtungssystem.
Schwelle:	Aus Stahlblech gekantetes Schwellenprofil Oberkante bündig mit dem fertigen Fußboden. Mit gefederter Bodenschließmulde. Oberfläche Edelstahl in der Zarge eingeschweißt
Zarge:	3-seitig umlaufende gefälzte Umfassungszarge aus 3,0 mm gekantetem Stahlblech. Einbau der Zarge zellenseitig bündig mit der Wand.
Bänder:	3 Stück dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf. Mit Aushängeschutz bei geöffnetem Türflügel.
Beschlag:	Vorgerichtet für den Einbau eines Haftraumschlusses mit integriertem Schlossriegel, Versperrzustandsanzeige, Bitte beachten: Der genaue Schlostyp muss mit der Firma Buchele abgestimmt werden. Bügelgriff Oberfläche Edelstahl gebürstet und Schlüsselrosette auf Bandseite montiert
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7001.


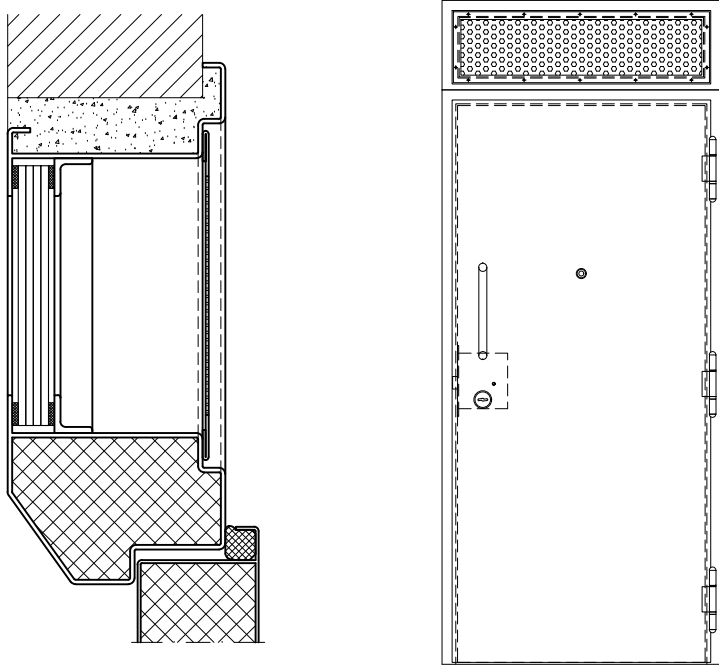



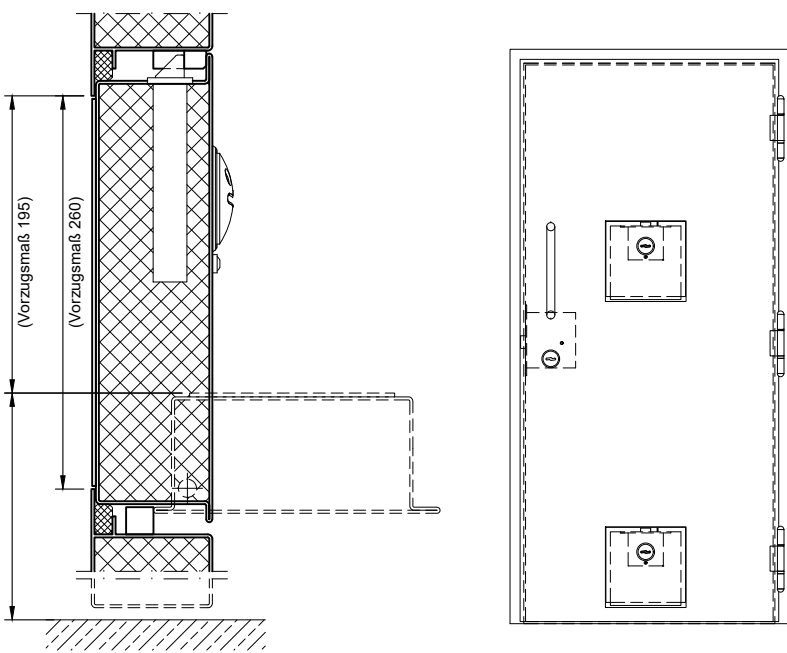

Zusatzausstattungen

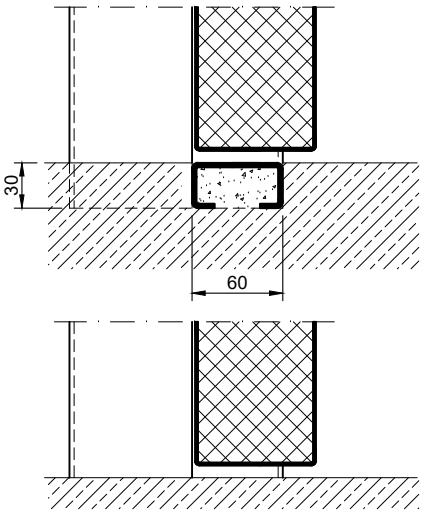
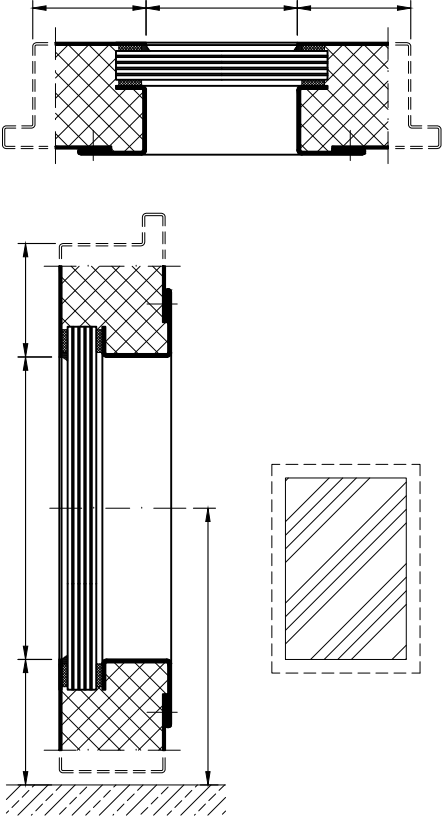
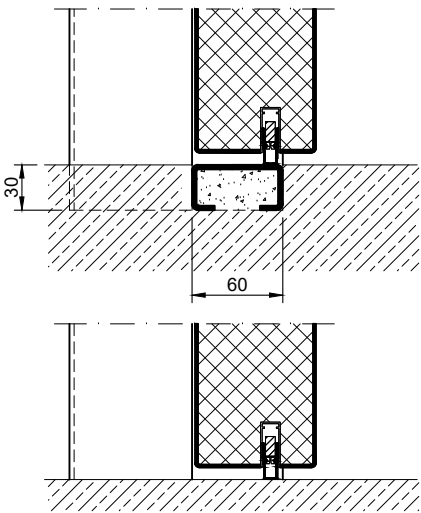

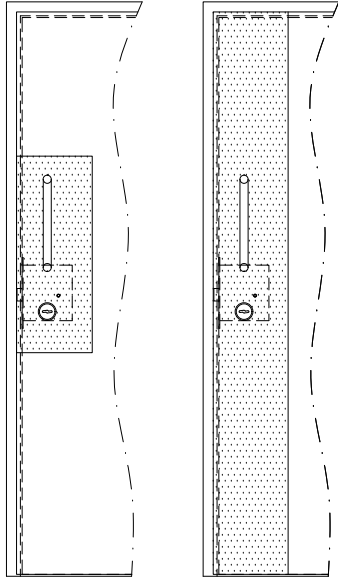
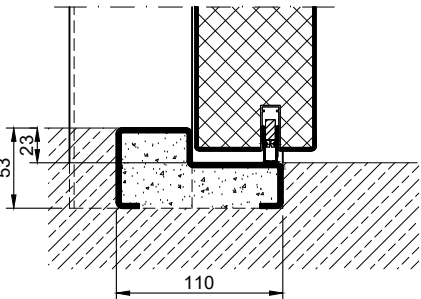
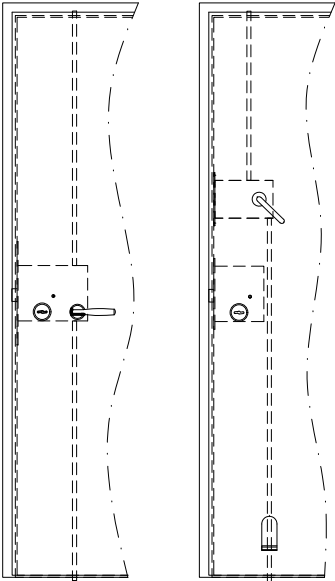


Schnellverschluss:	Treibriegelstange nach oben und unten als Bestandteil des Schlosses mit Griffhebel oder als Zusatzschloss mit Griffhebel und Fußbetätigung.
Verglasung:	P6B Einfach- oder Isolierverglasung gehalten mit profilierten Stahlglasshalteleisten. Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 300 mm.
Funktionsoberlicht:	Aus splitterfreiem P6B-Sicherheitsglas für Beleuchtung und Überwachungstechnik.
Kostklappe / Fußfesselklappe:	Im Türblatt flächenbündig eingesetzt. Freier Querschnitt 260x200 mm. Klappe unten angeschlagen auf 90° arretiert. Vorgerichtet für den Einbau eines Haftraumschlosses mit Arretierungsfalle und Versperrzustandsanzeige. Bitte beachten: Der genaue Schlosstyp muss mit der Firma Buchele abgestimmt werden. Schlüsselrosette auf Bandseite montiert.
Weitwinkelspion:	Flächenbündig im Türblatt eingebaut, zellenseitig ohne Verschraubung. Einbau 1550 mm ab Oberkante Fertigfußboden.
Drehspion:	Funktionen: Weitwinkelspion / Pillendurchreiche / geschlossen Einstellen durch Drehen mit Sechskantschlüssel
Schonblech:	Edelstahlblech im Bereich des Schlosses und des Griffes oder auf der ganzen Türblatthöhe durchgehend.
Edelstahl:	Material 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), Oberfläche walzblank oder gebürstet.



8.0.2_SEC ZT-1

technische Änderungen vorbehalten - Stand 04/2023

Zargen	Funktionsoberlicht
<p><u>Eckzarge</u></p> 	
<p><u>Umfassungszarge</u></p> 	
<p><u>Umfassungszarge, wandbündig</u></p> 	<h3>Kostklappe und/oder Fussfesselklappe</h3>
<p><u>Umfassungszarge, angeschrägt</u></p> 	
<p><u>Eck- mit Gegenzarge, angeschrägt</u></p> 	

Schwellen	Optionen	
<p><u>Trennschiene</u></p> 	<p><u>Sichtfenster</u></p> 	
<p><u>Absenkündigung</u></p> 	<p><u>Abdeckklappe für Sichtfenster</u></p>  <p><u>Schonblech</u></p> 	
<p><u>Anschlagschwelle mit Absenkündigung</u></p> 	<p><u>Schnellverschluss</u></p> 	<p><u>Mehrfachverriegelung</u></p>  <p><u>Schubriegel</u></p> 

8.0.2_SEC ZT-1