

Einbruchhemmende RC 5 Lüftungsgitter**Einbruchschutz****RC5****geprüft nach DIN EN 1627****Zusatzfunktionen optional**


- Durchschusshemmend
- Schutzgrad
- Edelstahl
- RAL Lackiert

**FB4-S
IP23D/IP 43****geprüft nach DIN EN 1522
nach DIN EN 60529****Größenbereich****Feldbreite max. 1500 mm ohne senkrechte Verstrebung
max. 3000 mm mit senkrechter Verstrebung****Feldhöhe bis Feldbreite 1500 mm unbegrenzt
über Feldbreite 1500 mm bis max. 2000 mm****Hinweis:****Einzelne Felder können durch Vierkantrohre aneinandergesekelt werden.****Technischer Beschrieb und Ausschreibungstext**



Produkt:	LÜG SEC / RC5 einbruchhemmendes Lüftungsgitter Fabr. Buchele geprüft nach DIN EN 1627
Gittertyp:	LÜG SEC / RC5
Widerstandsklasse:	RC 5
Rohbauöffnung: x mm
Füllung:	Festeingesetzte, schräggehende, regenabweisende Doppellamellen aus Stahl. Lamellen werden überdeckend eingesetzt, dadurch wird ein Sicht- bzw. Stocherschutz erzielt. Von der Innenseite mit verzinktem Vogelschutzgitter mit Maschenweite 10x10 mm vollflächig hinterlegt.
Zarge:	Verwindungssteifer Winkelrahmen 4-seitig umlaufend.
Oberfläche:	Rahmen verzinkt und grundiert mit Einkomponenten Primer ähnlich RAL 7001.

Zusatzausstattungen

Edelstahl:	Material 1.4301 (V2A) bzw. 1.4404 (V4A), Oberfläche roh, gebürstet oder kreismattiert.
Lackiert:	Alle Teile lackiert in RAL-Farbe

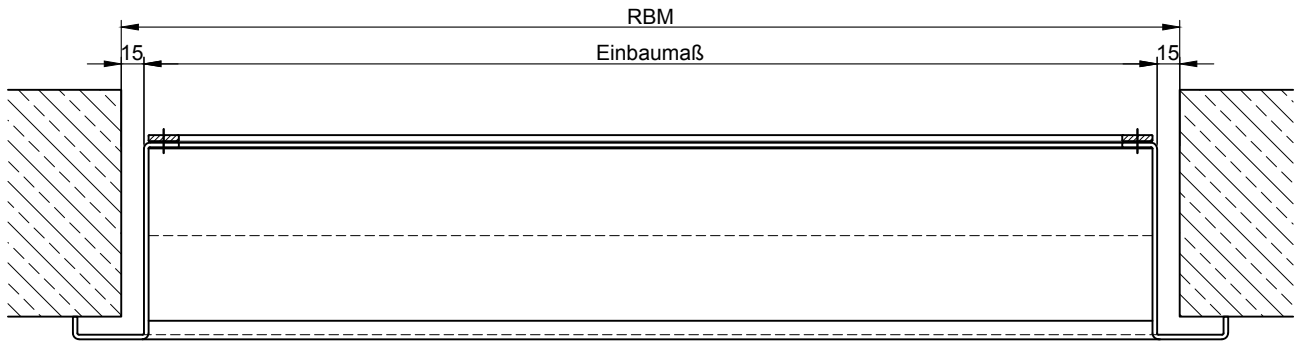

Gefahrenseite ↑

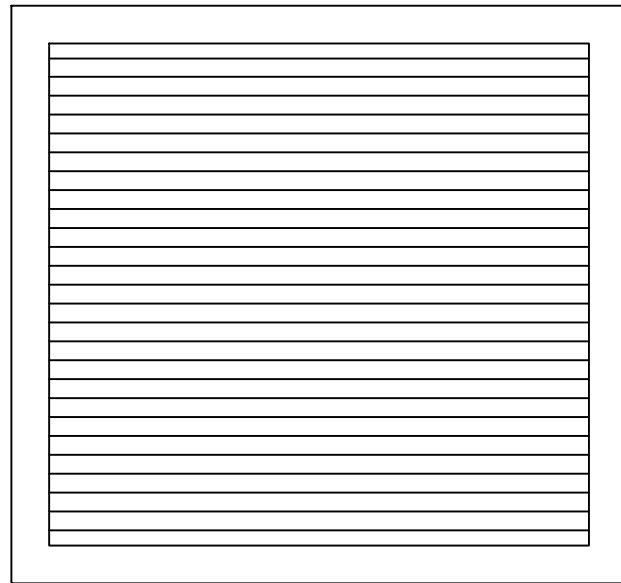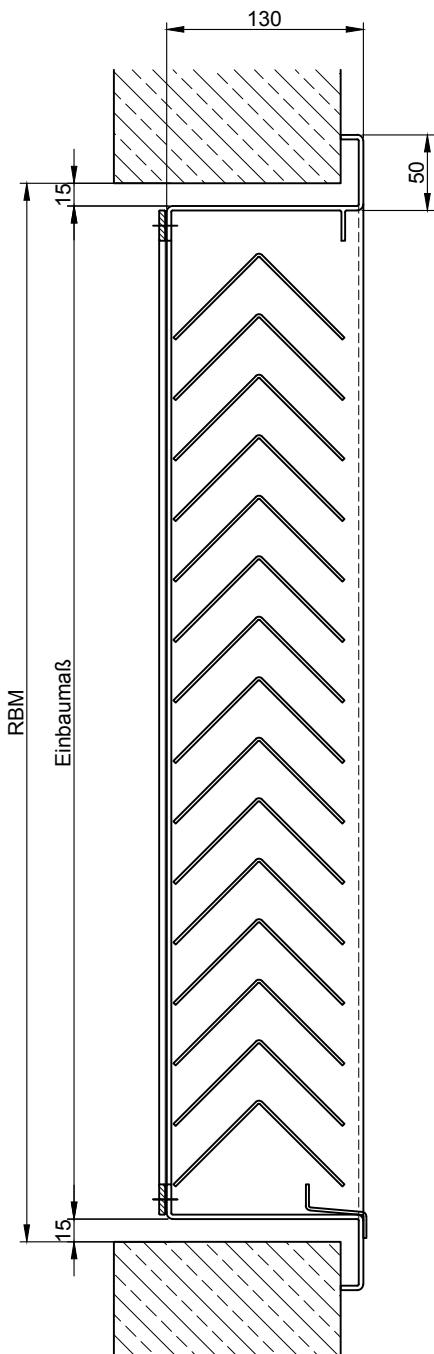

freier physischer Lüftungsquerschnitt 50 % (höhere Werte auf Anfrage)